




VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 5

POPIS - CHARAKTERISTIKA

Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umísťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější svařovací techniky firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ČSN EN ISO 1873 1 a ČSN EN ISO 15013 (tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná jímka odolávající tlaku zásypaného betonu. Přístup do šachty je umožněn průlezem o průměru 600 mm a výšce 200 mm. Tento průlez je standardně opatřen pochozím víkem. Šachta je vybavena plastovými stupadly a vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm. Odlišné umístění prostupů a případné zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty je možné provést dle individuálních požadavků zákazníka. Průměry vstup a výstupního potrubí je třeba specifikovat při objednávce.

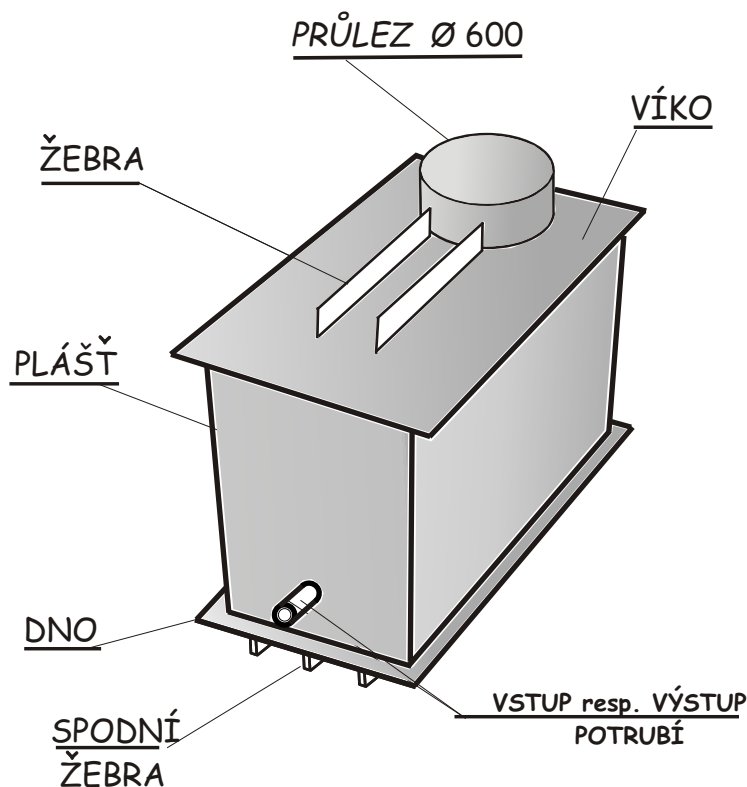

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU


Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypáváme betonem B 10, který průběžně hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty. U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukončení se přes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.

Vodoměrnou šachtu v úpravě proti působení spodní vody (je dodávána se zpevňovacími žebry), je nutné přibetonovat k základové desce.




VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 5

ROZMĚROVÁ DISPOZICE

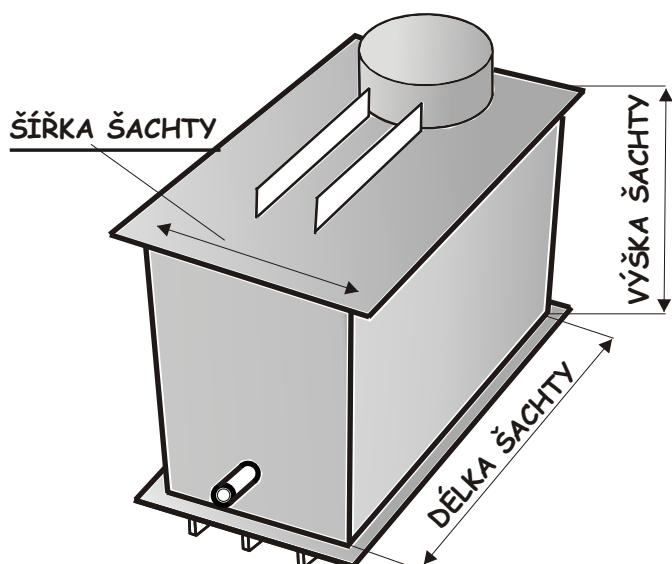


VNITŘNÍ ŠÍŘKA ŠACHTY 80 cm
VNITŘNÍ DÉLKA ŠACHTY 120cm
VNĚJŠÍ ŠÍŘKA ŠACHTY 100 cm
VNĚJŠÍ DÉLKA ŠACHTY 140 cm
PRŮLEZ Ø 60 x 20 cm
ZAKLADNÍ VÝŠKA 160 cm
VČETNĚ PRŮLEZU

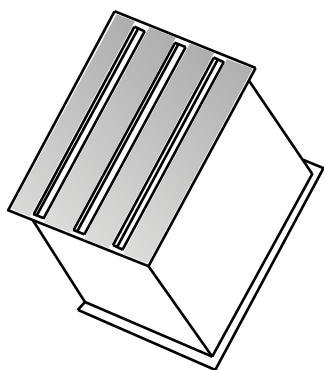

POHLED NA ŠACHTU
ZDOLA

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

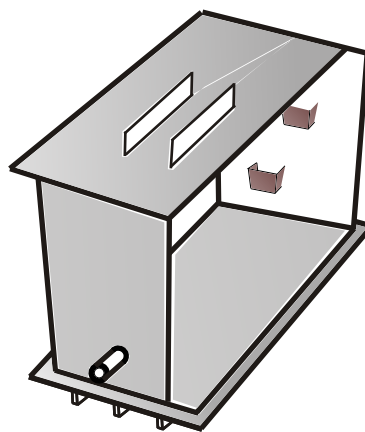

CENA

UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠR 5

8 720,-